

Kosiarka Sadownicza

Standard maszyny :


- Niski profil koszenia (30 - 150 mm)
- Rolka tył (140 mm)
- Prząd na płozach
- Standardowe bolce (28 mm)
- Wałek przekąźnika mocy ze sprzęgłem
- 2 sztangi
- 4 obracane noże tnące
- Stały napęd 540 obr/min
- Zapotrzebowanie mocy (30 km)



Typ	Szerokość robocza	Szerokość całkowita	Waga
S162	160 cm	170 cm	470 Kg
S182	180 cm	190 cm	490 Kg
S202	200 cm	210 cm	510 Kg
S222	220 cm	230 cm	550 Kg
S242	240 cm	250 cm	580 Kg
S262	260 cm	270 cm	650 Kg
S282	280 cm	290 cm	710 Kg

Dodatkowa opcja :

- Otwierane boki
- Bolce (22 mm)
- Rolka tył (220 mm)
- Prząd na metalowych kołach

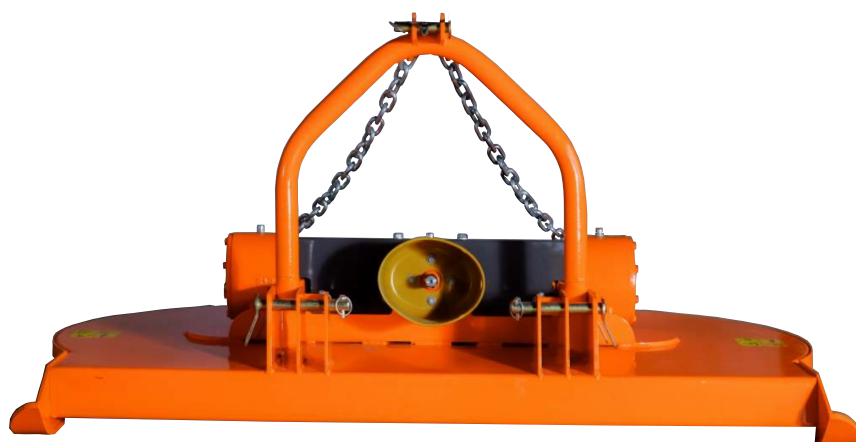

Kosiarka sadownicza zawieszona na trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ)